

# Avfuktare Recusorb **DR-010B**




*Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF*

**0,5 kg/h**

*Torrluftflöde*

**190 m<sup>3</sup>/h**

- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Självreglerande värmare
- Servicevänlig
- Lång livstid




*Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i D-MAX rotorn tas fukten upp extra effektivt.*

*World leaders in dehumidification.*


# TEKNISKA DATA

| Avfuktarmodell                         | DR-010B |
|----------------------------------------|---------|
| Nominell kapacitet <sup>1</sup> (kg/h) | 0,5     |
| Torrluftflöde <sup>2</sup> (m³/h)      | 190     |
| Vätluftflöde <sup>2</sup> (m³/h)       | 40      |
| Värmeeffekt <sup>3</sup> (A)           | 3       |
| Anslutningseffekt (kW)                 | 0,8     |
| Avsäkring 230V / 50Hz, (A)             | 10      |
| Vikt (kg)                              | 12      |

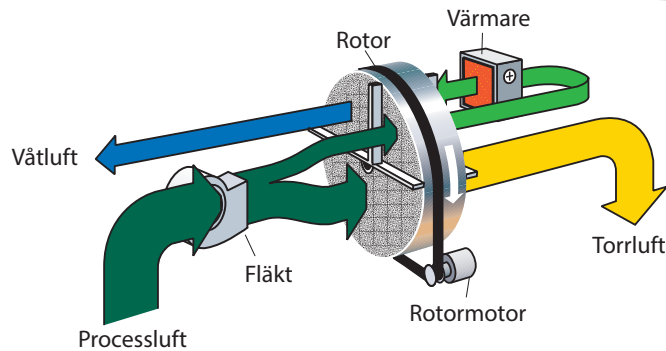

1. Gäller vid 20°C/60%RH. Se nedanstående diagram för andra fall.
2. Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³. Friblåsande.
3. Tack vare termistorvärmare typ PTC, kan reglärmeffekten och därmed även avfuktningsskapiteten varieras steglöst genom reglering av vätluftflödet.

## KORREKTIONS DIAGRAM

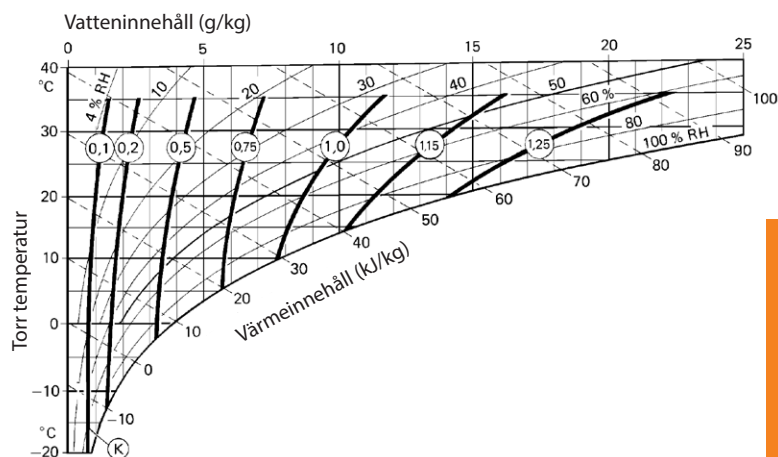


Den torra luftens temperatur vid nominella luftflöden beräknas enligt formeln.

$$t_{ut} = t_{in} + ((K) \times 4) + 3$$

Avfuktningsskapiteten beräknas genom att multiplicera den nominella kapaciteten ovan med faktorn (K) från korrektionsdiagrammet.

## DIMENSIONER

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com)

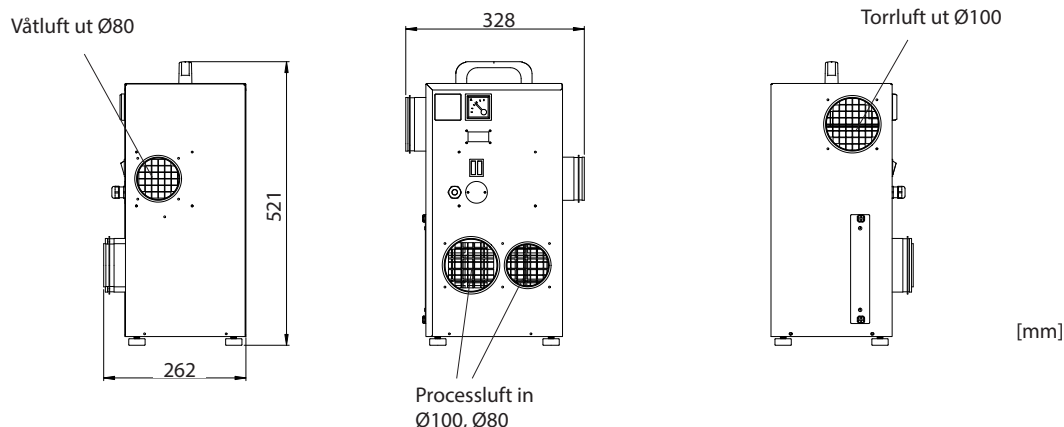

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20  
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com